

GUERRA

160N

GUERRA



Tel.: +34 986 58 20 00
Fax: +34 986 58 22 91



Avda. Benigno Sánchez s/n
36590 VILA DE CRUCES
(Pontevedra) - Spain



www.iguerra.com
info@iguerra.com



Capture pour le contact



Dans le but d'améliorer nos produits, INDUSTRIAS GUERRA se réserve le droit d'introduire toute modification considérée opportune sans préavis.
ED. 06/2018




Grues hydrauliques

FORESTIÈRE

160N



DIMENSIONS

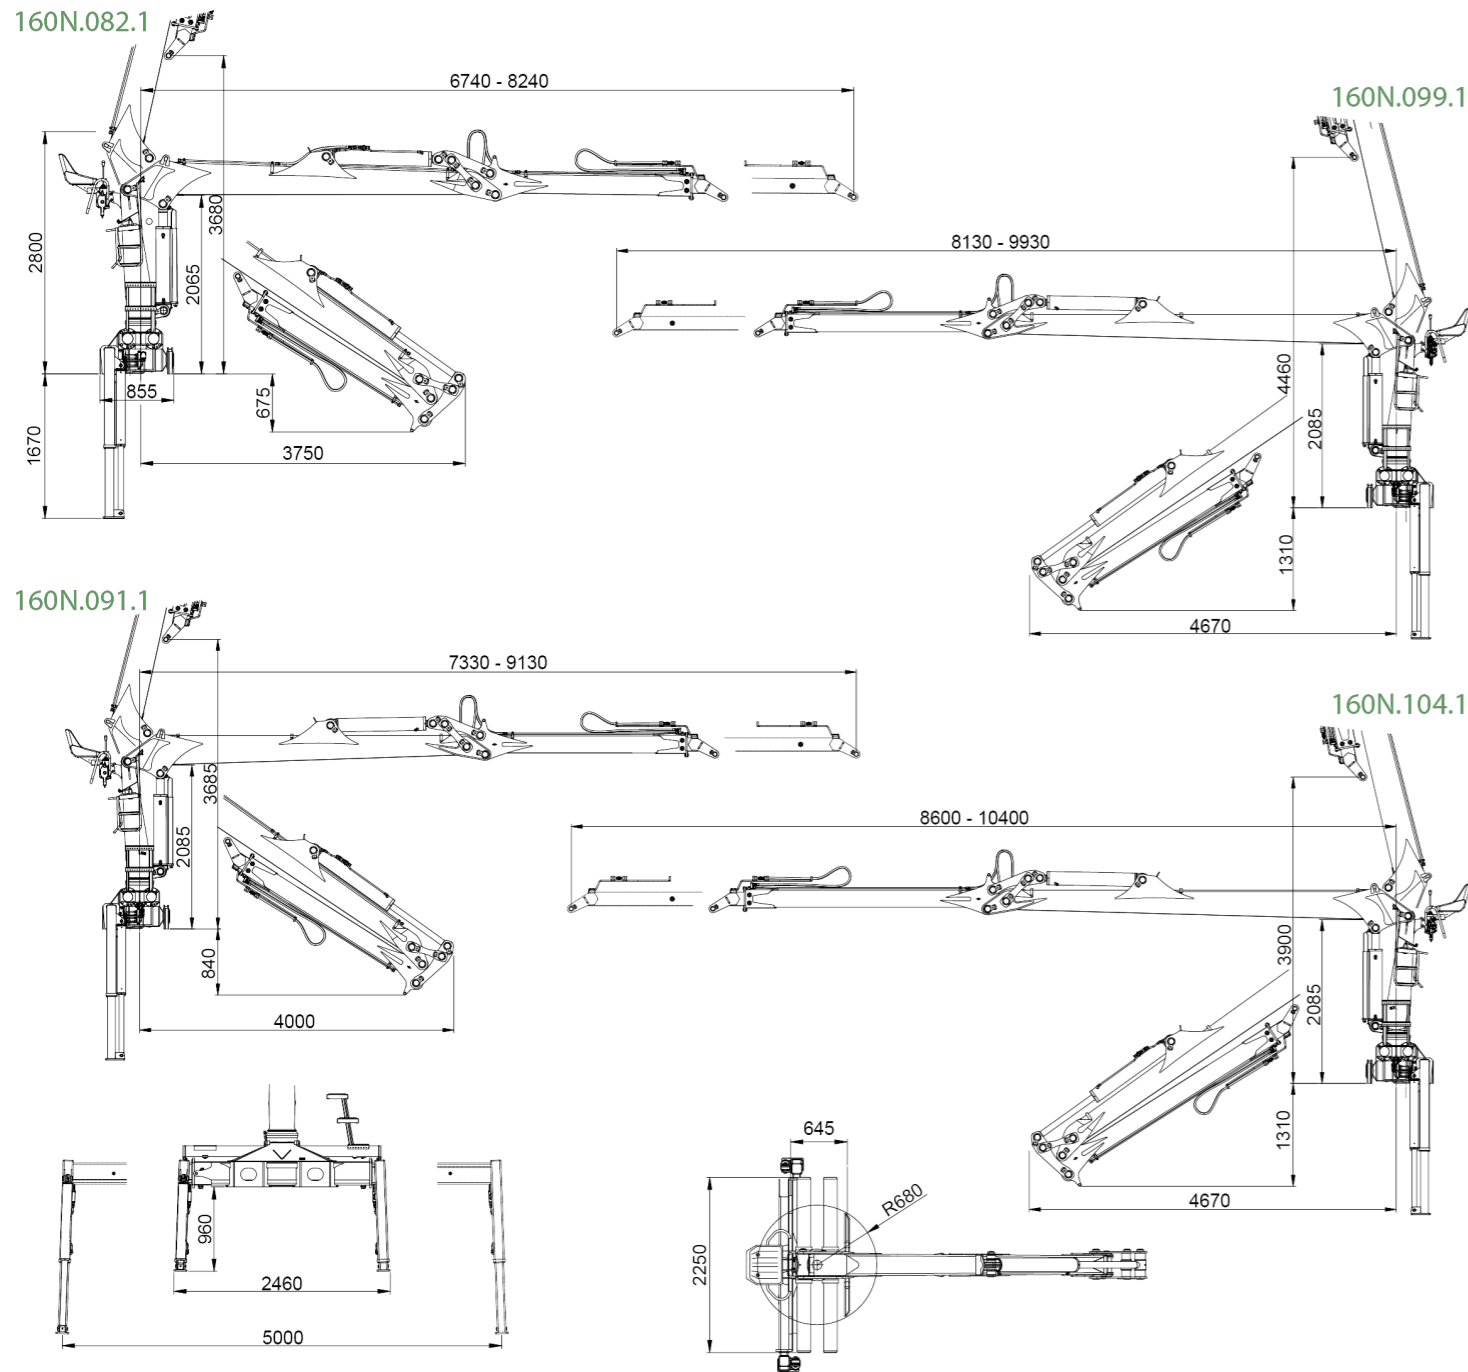

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

160N.082.1 160N.091.1 160N.099.1 160N.104.1

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | COUPLE DE LEVAGE MAXIMUM | [kNm] | 150.7 | 145.0 | 136.7 | 132.8 |
| | PORTÉE HYDRAULIQUE MAX. | [m] | 8.2 | 9.1 | 9.9 | 10.5 |
| | COUPLE DE ROTATION, BRUT | [kNm] | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| | ANGLE DE ROTATION | [°] | 430 | 430 | 430 | 430 |
| | PRESSION MAX. DE TRAVAIL | [bar] | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | DÉBIT MAXIMUM | [l/min] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | MASSE GRUE STANDARD | [Kg] | 3145 | 3195 | 3235 | 3275 |

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Construction selon règle "EN 12999" classe H1-B4
- ✓ 4 cylindres de rotation et double crémaillère
- ✓ Système de rotation pignon-cremaillère, au bain d'huile avec des roulements oscillants
- ✓ Nouveau poste de commandement, ergonomique, d'un accès facile
- ✓ Stabilisateurs, extensibles hydrauliques et rotatifs manuels
- ✓ Préinstallation de contrôle d'accessoire en pointe à 4 fonctions.

OPTIONNEL

- ✓ Distributeur au débit fixe ou variable.
- ✓ Stabilisateurs giratoires hydrauliques.
- ✓ Stabilisateurs guidés avec plus résistance.
- ✓ Refroidisseur.
- ✓ Ensemble de phares.
- ✓ Cabine.

DIAGRAMME DE POSITIONS

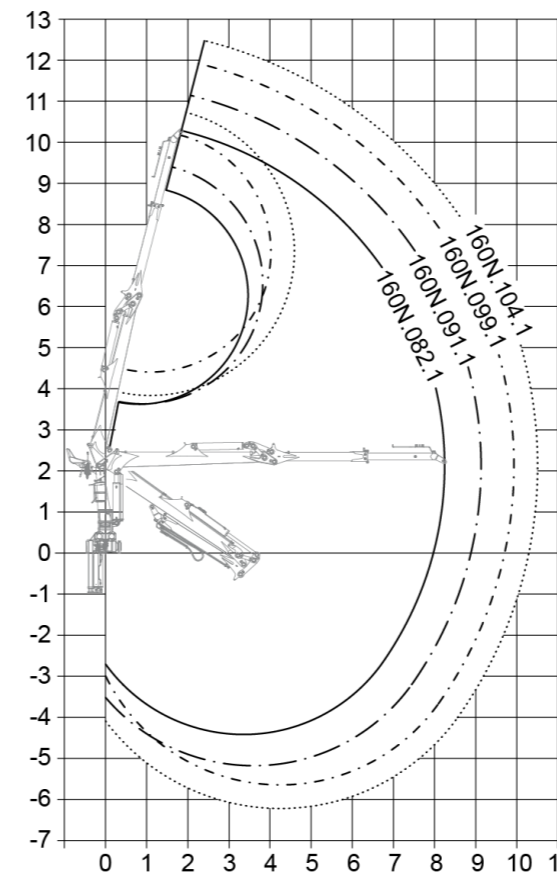


DIAGRAMME DE CHARGES

