

CABEZALES
PROCESADORES

IGSA 700HD-TS

DIV.

FORESTAL

GUERRA





DIMENSIONES


DIMENSIONES GENERALES CERRADO



Altura	2430 mm
Ancho	1430 mm
Longitud	1380 mm

DIMENSIONES EN POSICIÓN DE TRABAJO

Altura	2975 mm
Ancho rodillos cerrados	1430 mm
Ancho rodillos abiertos	1700 mm
Longitud	1860 mm
Peso (desde)	2525 Kg

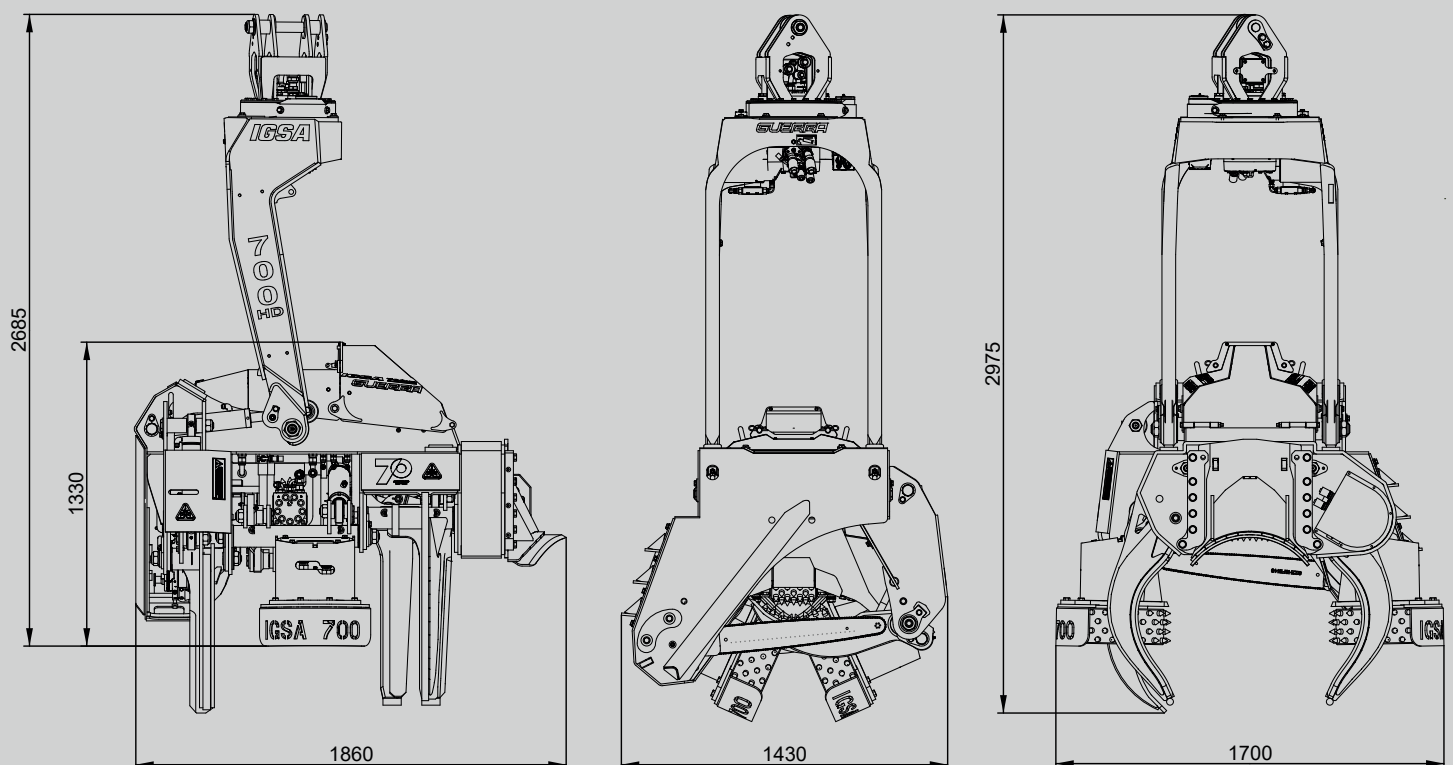

DATOS TÉCNICOS

ROTACIÓN 360° continuo

TALA

Diámetro máx. apertura rodillos	70 cm
Diámetro máx. de corte	75 cm
Sierra hidráulica IGSA	
Potencia	45 kW
Paso de cadena	0.4"
Longitud de espada	82 cm
Tensado de la cadena y fijación de espada automática (JET FIT)	

EQUIPO DE ALIMENTACIÓN

3 rodillos de tracción	
Motores de tracción	STD (630-400) cc
Velocidad de alimentación	0-6 m/s

NUEVOS RECURSOS

EL CABEZAL GUERRA IGSA 700HD-TS ESTÁ EQUIPADO CON UNA SIERRA SUPERIOR INTEGRADA EN EL CHASIS. VARIAS MEJORAS LO CONVIERTEN EN UN CABEZAL CON GRAN VERSATILIDAD PARA TRABAJO EN PINO Y EUCALIPTO.

PRODUCTIVIDAD:

- Mayor velocidad de la sierra.
- Nueva cuchilla flotante que permite un óptimo desramado tanto en eucalipto como en pino.
- Sistema de medición hidráulico de alta precisión orientado a producción de pino.
- Sierra superior que permite maximizar el número de cortes y el aprovechamiento tanto en pino como en eucalipto.

DISPONIBILIDAD MECÁNICA:

- Nueva generación de uñas con mayor resistencia y con mayor factor de servicio (↑ 25%) que aumenta su durabilidad.
- Empleo de materiales más resistentes y tratamientos superficiales que aseguran una mayor disponibilidad mecánica.
- Nuevos tacos de amortiguación de una mayor durabilidad.

MANTENIMIENTO:

- Nueva válvula de seguridad para incrementar la durabilidad del motor de giro.
- Nuevo encoder de medición lineal que soporta mayores vibraciones.

SEGURIDAD:

- Nueva protección mecánica contra posibles expulsiones de elementos de la cadena de la sierra.

OPCIONALES

- Tratamiento de tocones.
- Marcación por color.
- Motor de tracción orbital de 500-315 cc.
- Equipo de medición xlogger con pantalla táctil de 12".
- Telemetría y gestión remota.
- Rodillos laterales reversibles.

DESRAPE Y DESCORTEZADO

Diámetro de desrame	5 - 70 cm
Cuchilla flotante	pino y eucalipto
2 cuchillas superiores con cilindros independientes y una cuchilla inferior	

MÁQUINA BASE RECOMENDADA

Tipo	excavadora
Peso	20 - 35 T
Caudal recomendado a 250 bar	250 l/min
Presión	290 bar

SISTEMA DE CONTROL Y MEDICIÓN

Estándar	ilogger LHCS3
----------	---------------

SIERRA SUPERIOR

Diámetro máx. de corte	40
Longitud de espada	75 cm
Cilindrada	14cc
Paso de cadena	0.4"
Tensado de la cadena y fijación de espada automática (JET FIT)	





GUERRA

VILA DE CRUCES [PO] SPAIN	36590
IGUERRA.COM	

● SEDES ▾

VILA DE CRUCES

Planta de ingeniería, producción y montaje.
Avd. Benigno Sánchez S/N
36590 Vila de Cruces / Pontevedra. Spain
T_ (+34) 986 582 000
info@iguerra.com

SILLEDA

Planta de mecanizado y centro de suministro.
Parque empresarial Silleda Área 33 Parcela 32
36540 Silleda / Pontevedra. Spain
T_ (+34) 986 582 000

OIRÓS

Planta de integraciones y automatización.
Lugar Tenza do Río Outeiro S/N
36590 Vila de Cruces / Pontevedra. Spain
T_ (+34) 986 582 000

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Planta de reparaciones, mantenimiento
y venta de recambios.
Vía de la Cierva 12
15898 Santiago de Compostela / A Coruña. Spain
T_ (+34) 981 51 98 30

MANGUALDE

Planta distribución. Portugal.
Zona Industrial Salgueiro / Lt. 14
Aptd.166 / Portugal

BUENOS AIRES

Planta de distribución. Argentina.
Colectora Este Panamericana Ricardo Rojas
Provincia de Buenos Aires. Argentina
T_ (+54) 11 6374-1300

CORRIENTES

Planta de distribución. Argentina.
Ruta 14, kilómetro 749, Gobernador Virasoro
Provincia de Corrientes, Argentina.

