

GUERRA

160A

GUERRA



Tel.: +34 986 58 20 00
Fax: +34 986 58 22 91



Avda. Benigno Sánchez s/n
36590 VILA DE CRUCES
(Pontevedra) - Spain



www.iguerra.com
info@iguerra.com



Captura para contato



Procurando unha melhora dos seus produtos as INDUSTRIAS GUERRA reservam-se o direito de introducir, sem prévio aviso, as modificações que considerem necessárias.
ED. 09/2018



Gruas hidráulicas


FLORESTAL

160A




DIMENSÕES


160A.082.1

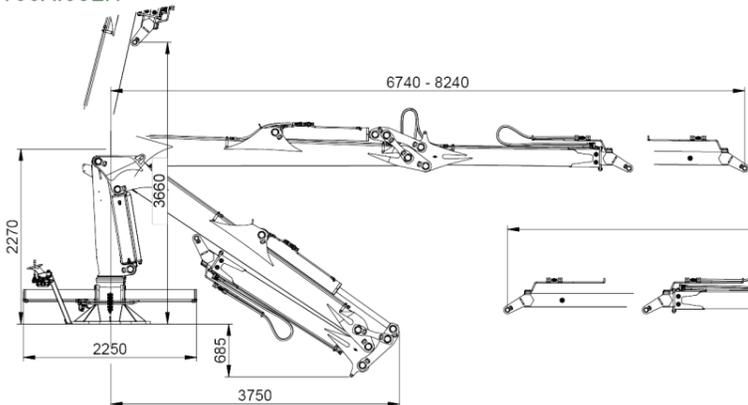



160A.099.1

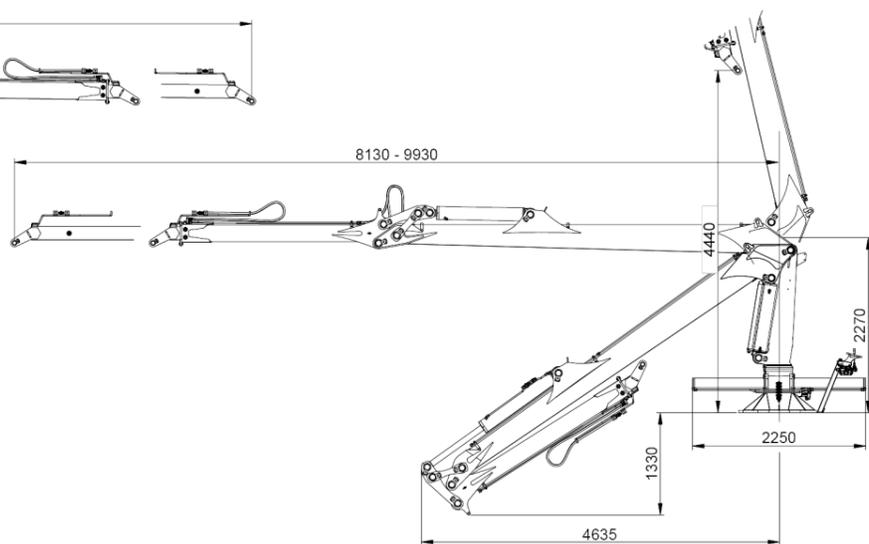

160A.091.1

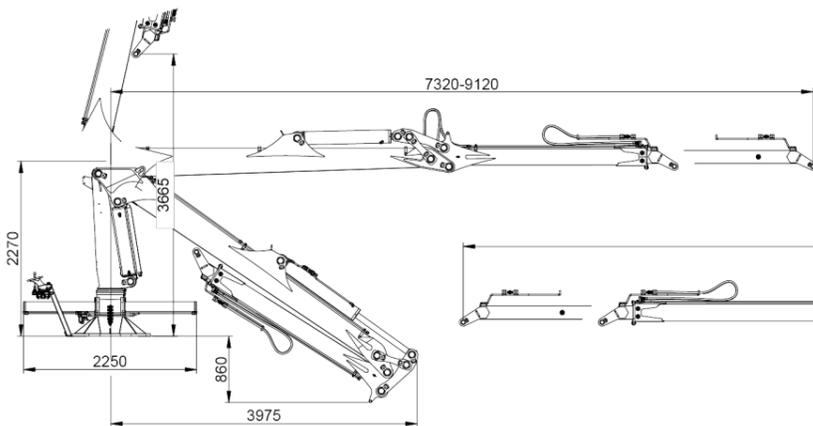

160A.104.1

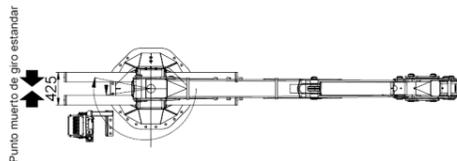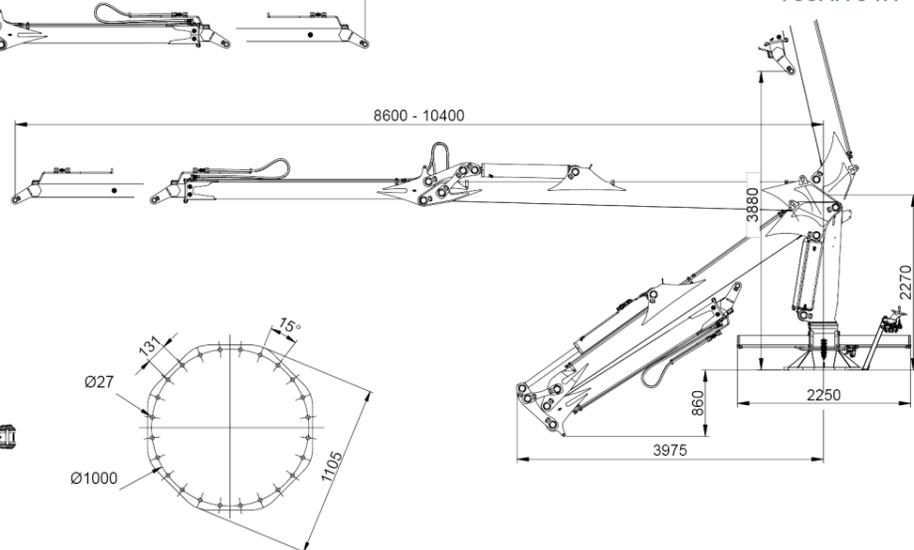

DATOS TÉCNICOS

160A.082.1 160A.091.1 160A.099.1 160A.104.1

	CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	[kNm]	150.7	145.0	136.7	132.8
	ALCANCE HIDRÁULICO MÁXIMO	[m]	8.2	9.1	9.9	10.4
	MOMENTO DE ROTAÇÃO	[kNm]	42.4	42.4	42.4	42.4
	ANGULO DE ROTAÇÃO	[°]	430	430	430	430
	PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO	[bar]	240	240	240	240
	CAUDAL MÁXIMO	[l/min]	100	100	100	100
	PESO DA GRUA STANDARD	[Kg]	2700	2750	2800	2825

DATOS

- ✓ Construída segundo norma "DIN 15018" classe H1-B4
- ✓ 4 cilindros de rotação e cremalheira dupla
- ✓ Sistema de rotação pinhão-cremalheira, em banho de óleo com rolamento de rolos oscilante
- ✓ Novo posto de comando, ergonómico, de fácil acceso
- ✓ Pré-instalação de controlo de acessório em ponta 4 funções.

OPCIONAL

- ✓ Distribuidor com caudal fixo ou variável
- ✓ Radiador óleo

DIAGRAMA DE POSIÇÕES

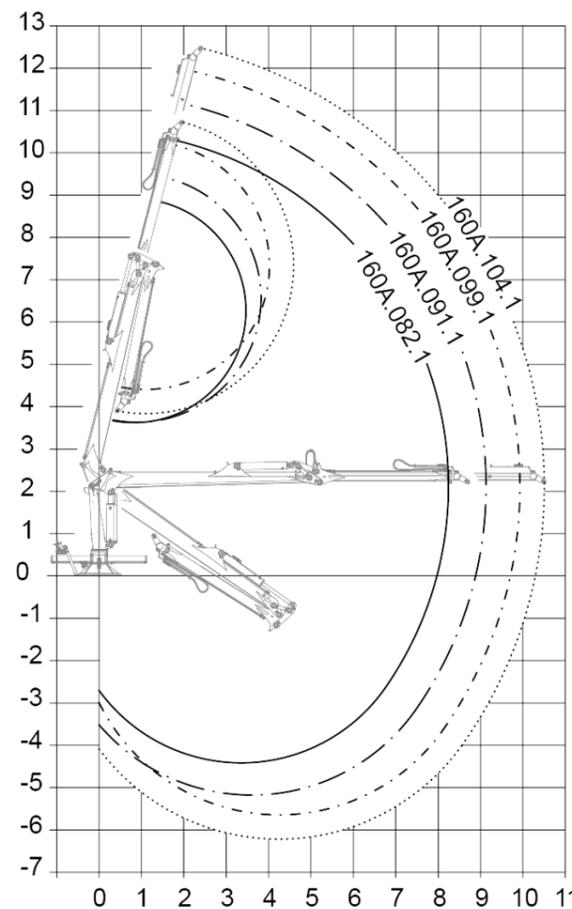


DIAGRAMA DE CARGAS

