CABEZALES
TALADORES

IGSA TCD490 HD

DIV. | FORESTAL

GUERRA

DIMENSIONES

DIMENSIONES	
Altura	1390 mm
Ancho	1100 mm
Longitud	1760 mm
Peso (desde)	1550 Kg

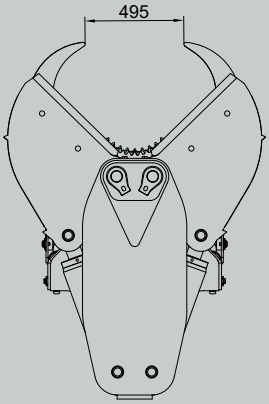

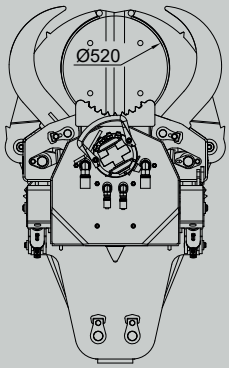

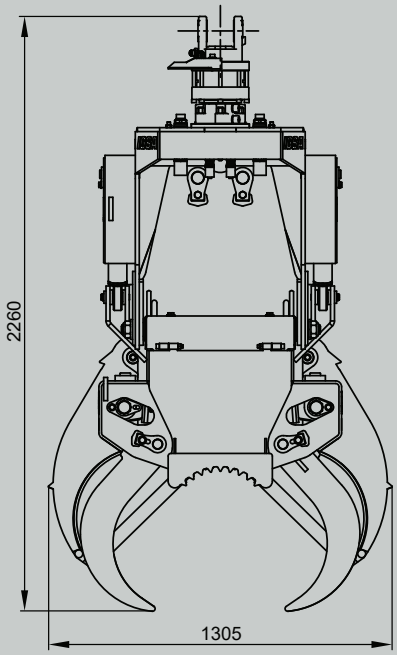

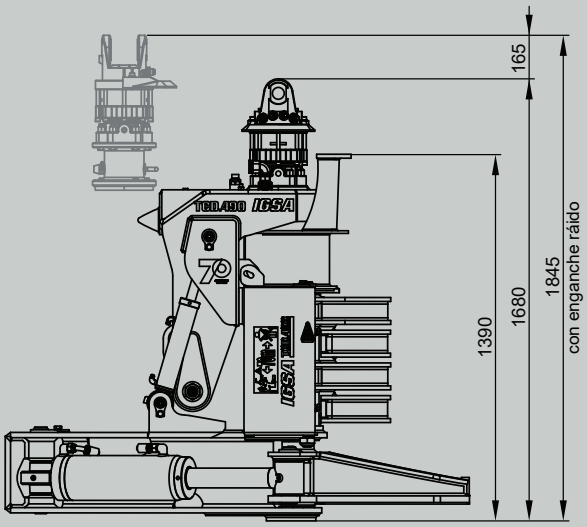

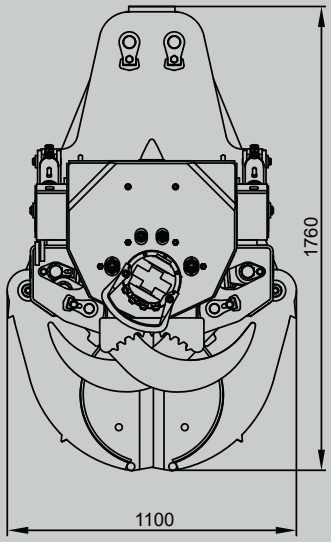

DATOS TÉCNICOS

MÁQUINA BASE	12-25T

TALA	
Máx diámetro de corte teórico	40 cm
Ciclo de corte (aprox. corte fijo)	6”
Corte por cizalla de dos cuchillas	
Dos garras dobles	
Tilt con abatimiento	

DATOS HIDRÁULICOS	
Fuerza del cilindro	384 kN
Caudal recomendado	200 L/min
Presión máxima de trabajo	250 bar
Potencia recomendada	60-80 kW
Tilt abatible de 2 cilindros hidráulicos	90º

CARACTERÍSTICAS

EL TALADOR GUERRA IGSA TCD.490 HD ES LA HERRAMIENTA IDEAL PARA AQUELLOS USUARIOS QUE NECESITEN AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD REDUCIENDO COSTES EN MADERA DE TAMAÑO MEDIO Y ENTRESACA.

PRODUCTIVIDAD Y REDUCCIÓN DE COSTES:

- Gran rendimiento en aplicaciones de cosecha de madera para celulosa y biomasa, asociado a un ciclo de corte inferior con respecto a talador de disco.
- Rotor de giro y tilt abatible mediante cilindros, lo que facilita el acceso a la operación de talado.
- Menor coste de operación con respecto a talador de disco. Coste inferior de cuchillas de corte frente a dientes de talador de disco.
- Reducción del consumo de combustible, asociado a ciclo de corte inferior y a un menor consumo de actuadores de corte.
- Adaptado tanto a frondosas (eucalipto, etc.) como a coníferas (pino, etc.).
- Apertura de uñas/garras independientes.

DISPONIBILIDAD MECÁNICA:

- Chasis de acero de alto límite elástico.
- Nueva generación de uñas con mayor resistencia y con mayor factor de servicio (↑ 50%) que aumenta su durabilidad.
- Empleo de materiales más resistentes y tratamientos superficiales que aseguran una mayor disponibilidad mecánica.
- Diseño orientado a alto rendimiento para madera de tamaño medio y entresaca. Orientado a terrenos con alta pendiente.

MANTENIMIENTO:

- Reducción del tiempo y coste de mantenimiento frente a taladores de disco

MONTAJE Y PUESTA A PUNTO:

- Instalación en máquinas de ruedas y de cadenas de al menos 15 ton.
- Distribuidor hidráulico de accionamiento eléctrico.
- Equipo electrónico de monitorización y control.

OPCIONALES

- Enganche rápido.

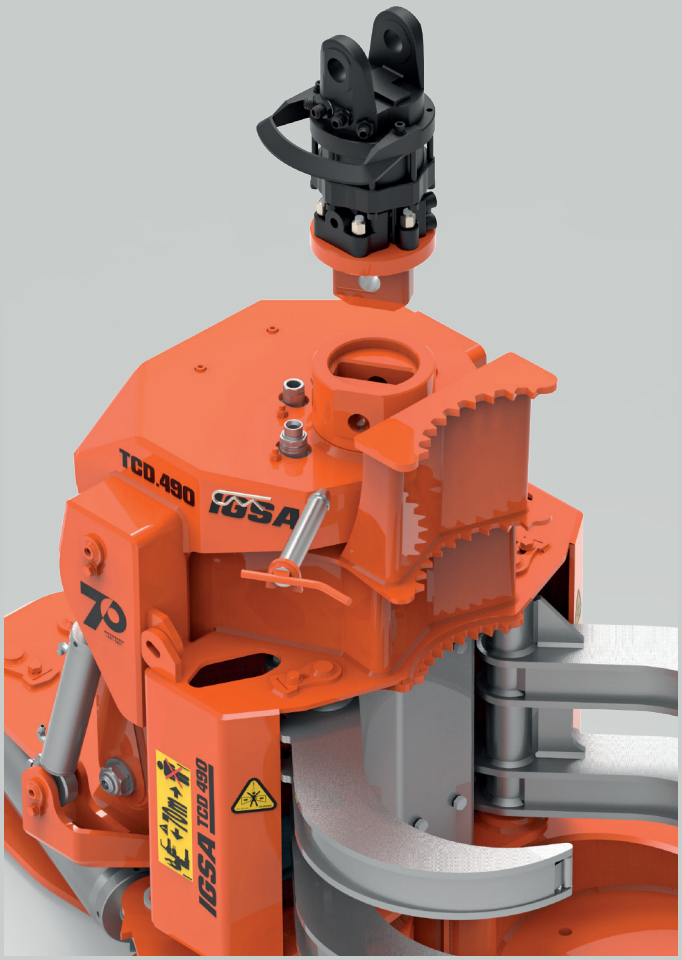

70 ANIVERSARIO 1951-2021

VILA DE CRUCES [PO] SPAIN	36590
IGUERRA.COM	

GUERRA

SEDES ↘

VILA DE CRUCES
Planta de ingeniería, producción y montaje.
Avd. Benigno Sánchez S/N
36590 Vila de Cruces / Pontevedra. Spain
T_ (+34) 986 582 000
info@iguerra.com

SILLEDA
Planta de mecanizado y centro de suministro.
Parque empresarial Silleda Área 33 Parcela 32
36540 Silleda / Pontevedra. Spain
T_ (+34) 986 582 000

OIRÓS
Planta de integraciones y automatización.
Lugar Tenza do Río Outeiro S/N
36590 Vila de Cruces / Pontevedra. Spain
T_ (+34) 986 582 000

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Planta de reparaciones, mantenimiento
y venta de recambios.
Vía de la Cierva 12
15898 Santiago de Compostela / A Coruña. Spain
T_ (+34) 981 51 98 30

MANGUALDE
Planta distribución. Portugal.
Zona Industrial Salgueiro / Lt. 14
Aptd.166 / Portugal

BUENOS AIRES
Planta de distribución. Argentina.
Colectora Este Panamericana Ricardo Rojas
Provincia de Buenos Aires. Argentina
T_ (+54) 11 6374-1300

CORRIENTES
Planta de distribución. Argentina.
Ruta 14, kilómetro 749, Gobernador Virasoro
Provincia de Corrientes, Argentina.

CONCEPCIÓN
Planta de distribución. Chile.
Ruta 160 Nº 5580, Bodega 8C-D. edificio 8,
Megacentro 4133851 San Pedro de la Paz
Provincia de Concepción, Chile.

FSC

LRQA CERTIFIED ISO 9001-2015

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0001

En beneficio de la mejora de nuestros productos INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso.

ED:062026